


ACTIVIDAD 9 – TEMA 4 – FICHERO HTACCESS

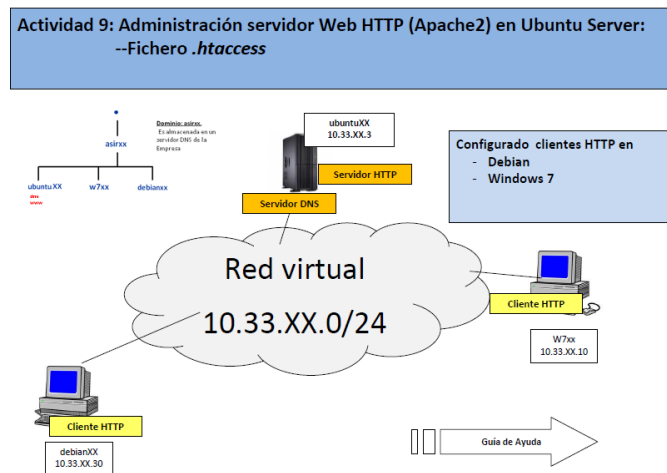

Vamos al fichero default de apache2 y configuramos el alias

```
GNU nano 2.2.4 Archivo: default Modificado
<Directory /var/www/privado>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from 127.0.0.1 localhost
  allow from 10.33.10.30
  AuthName "Acceso privado"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /etc/apache2/passwd
  Require user mortadelo filemon
</Directory>

Alias /wiki /home/lales/wiki
<Directory /home/lales/wiki>
  AllowOverride All
</Directory>
```

Luego creamos el fichero `.htaccess` dentro de la carpeta wiki

```
GNU nano 2.2.4 Archivo: .htaccess Modificado
DirectoryIndex index.html
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
Order allow,deny
allow from localhost 127.0.0.1
allow from 10.33.10.0/24_
```

A continuación vamos a ponerle contraseña a wiki para que pueda acceder por medio de contraseña

```
lales@ubuntu10:~/wiki$ htpasswd -c /home/lales/.htpasswd wiki
New password:
Re-type new password:
Adding password for user wiki
lales@ubuntu10:~/wiki$
```

Y lo configuramos en el fichero .htaccess

```
GNU nano 2.2.4 Archivo: .htaccess Modificado
DirectoryIndex index.html
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
Order allow,deny
allow from localhost 127.0.0.1
allow from 10.33.10.0/24
AuthName "Acceso privado a wiki lales"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/lales/wiki/.htpasswd
Require user wikilales
```

No he podido comprobar esta práctica por medio del cliente, no me salía el final

MARÍA ÁNGELES PEÑASCO SÁNCHEZ –ACTIVIDAD 9 – TEMA 4- HTTP